

TANQUE DE PRESSÃO 10L

Capacidade: 10L

Pressão de trabalho: 1- 2 Bar

Pressão máxima: 4 Bar - 58 PSI

Saída de pintura: 1/4"

Peso: 17 KG

Dimensão: 29*29*53 cm



10LTS



20LTS



30LTS



40LTS



Importante instruções de segurança
Leia todos avisos, e instruções neste manual.

Símbolos



Nome

Consulte o manual de instruções



Atenção



Utilize EPI (Equipamento de proteção individual)

Explicação

Leia o manual de operações / instruções antes de utilizar o equipamento

Alerta de segurança (riscos de acidentes) e atenção durante o uso.

Utilize Equipamento de proteção Individual adequado para cada tipo de trabalho

Aviso de segurança

Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. Falha em seguir todos os avisos e instruções listados abaixo pode resultar em acidentes graves, explosão do tanque, dano aos acessórios e falha no funcionamento do produto.

Guarde todos os avisos e instruções para futuras consultas.



ATENÇÃO:

Caso este produto apresente alguma não conformidade, entre em contato com o seu fornecedor.



ATENÇÃO:

Ao utilizar o Tanque de Pressão com Pistola para Pintura, siga as precauções básicas de segurança a fim de evitar acidentes.

Segurança da área de trabalho

- a. Mantenha a área de trabalho limpa e iluminada. As áreas desorganizadas e escuras são um convite aos acidentes;
- b. Mantenha crianças e outros visitantes afastados do local de trabalho.

Segurança pessoal

- a. Fique atento. Olhe o que você está fazendo e use o bom senso ao operar o produto. Não use o produto quando você estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção enquanto opera o produto pode resultar em grave ferimento pessoal;



- b. Utilize sempre Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), tais como: óculos de segurança, luvas e máscara de proteção respiratória para evitar que vapores tóxicos, solventes e tintas entrem em contato com os olhos ou com a pele;

- c. Nunca aponte a pistola para seu corpo ou para outras pessoas, pois isso pode causar acidentes;

- d. Use somente ar comprimido filtrado. O uso de gás comprimido ou inflamável como fonte de energia para esta ferramenta pode causar acidentes graves;

- e. Não pinte próximo a fontes de calor ou em áreas onde a névoa produzida pelo processo de pintura possa ser prejudicial;

- f. Não utilize a pistola de pintura próxima a materiais inflamáveis;

- g. Evite acionamento involuntário. Nunca carregue a pistola com a mangueira de ar conectada à ferramenta ou com o dedo no gatilho;

- h. Quando não estiver usando a pistola, guarde-a corretamente em local seco e longe do alcance de crianças.

Uso e cuidados com o equipamento

- a. Antes de utilizar o tanque, verifique se não há vazamentos no produto. Se o equipamento apresentar vazamentos, verifique as conexões;

- b. Não utilize o tanque quando este apresentar algum sinal de dano ou tiver alguma anomalia;

- c. Cuide da pistola de pintura, mantendo-a sempre limpa;

- d. Nunca exceda a pressão de 40 lbf/pol²;

- e. Utilize apenas peças e partes originais para garantir a segurança do produto;

- f. Se durante a utilização acontecer uma queda ou quebra de alguma parte do produto, interrompa o processo de pintura imediatamente;

- g. Mantenha o Tanque de Pressão com Pistola para Pintura, em local plano durante a operação, manuseio, transporte e estocagem. A queda brusca do produto poderá causar danos ao equipamento;

- h. Desconecte a mangueira de ar da pistola quando não estiver usando-a e também durante a limpeza dos componentes;

- i. Antes de qualquer trabalho, inspecione a pistola para assegurar um bom funcionamento;

- j. Siga corretamente as instruções e troca de acessórios. Caso seja necessária a troca de partes e peças, entre em contato com o seu fornecedor.

Inspeção do equipamento

Antes de iniciar a utilização, examine cuidadosamente o produto, verificando se ele apresenta alguma anomalia ou não conformidade de funcionamento. Caso seja encontrada alguma anomalia ou não conformidade, entre em contato com o seu fornecedor.

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DOS PRODUTOS

Aplicações/dicas de uso

O Tanque de Pressão com Pistola para Pintura, 10 L, VONDER, é indicado para pinturas em geral, muito utilizado em pinturas de alta produção em que as pressões são preestabelecidas e constantes, limitando-se a no máximo 40 lbf/pol².



ATENÇÃO:


Antes de abrir o suprimento de ar, afrouxe a manopla de ajuste de pressão (7) do regulador de pressão no sentido anti-horário para fechar a pressão do ar para

Parte do ar do compressor ou da linha é desviado do regulador de pressão através da manopla de ajuste de pressão (7) e é entregue à operação da pistola. A pressão da pistola é ajustada diretamente nela ou através do regulador do suprimento de ar.

Tanque de pressão 10L (Automático)

★★★★★

Peça pelo código do produto
800604 - Tanque de pintura 10 litros

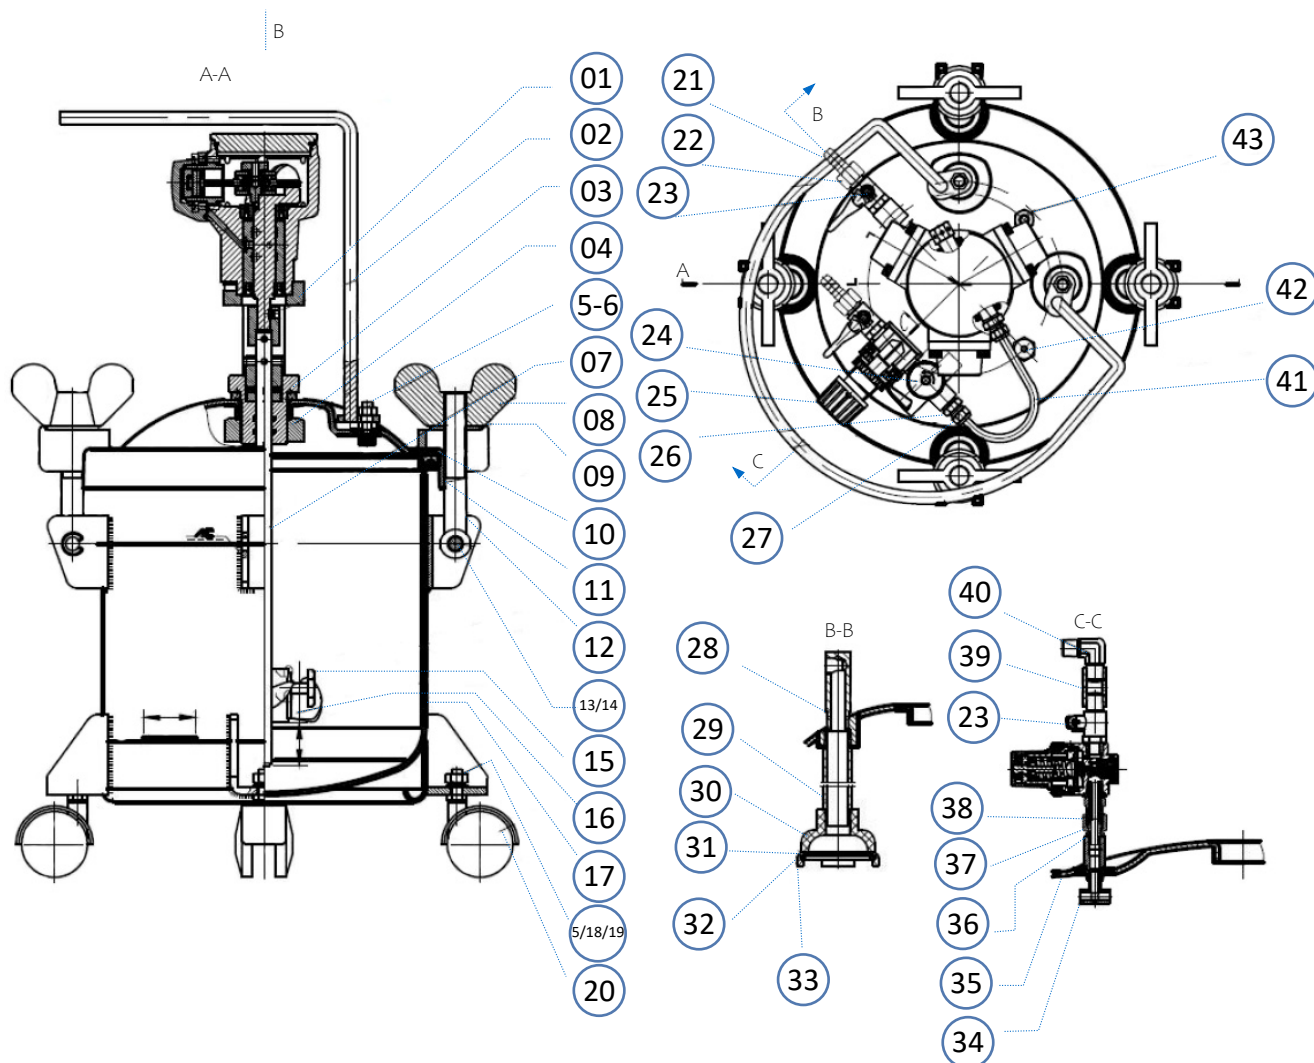

Part	Código	Descrição das peças para pistola Flamingo
01		Conjunto de bomba automática
02		Alça
03		Arruela de vedação
04		Porca
05		Porca sextavada
06		Parafuso sextavado
07/26		Eixo central
08		Porca borboleta
09		Arruela
10		Arruela de vedação
11		Conjunto da tampa do reservatório
12		Parafuso de segurança
13		Retentor de encaixe
14		Pino de retenção
15		Parafuso sextavado
16		Lâmina
17		
18		Arruela de vedação
19		Arruela plana
20		Capa de proteção da roda
21		Conector
22		Porca de união

Part	Código	Descrição das peças para pistola Flamingo
23		Válvula de gás
24		Conjunto da válvula principal
25		Regulador de pressão
26		Plug da entrada de ar
27		Porca da mangueira
28		Encaixe
29		Tubo de absorção de tinta
30		Junta do filtro
31		Suporte de filtragem
32		Tela de filtro
33		Anel de filtro
34		Conversor de ar
35		Plug de entrada de ar
36		Porca fina
37		Conexão de entrada
38		Porca de união
39		Assento da entrada de ar
40		Tubo de união
41		Mangueira
42		Válvula de alívio (Componentes)
43		Válvula de alívio